


地上中継信号機(LED形)

SD10562-01

特長

- ◆ 場内信号機・出発信号機および閉塞信号機に從属し、その外方で主体となる信号機の信号現示を中継します。
- ◆ LEDを採用し長寿命化を図りました。
- ◆ 筐体はステンレスを採用しました。
- ◆ LEDユニットの交換が容易です。

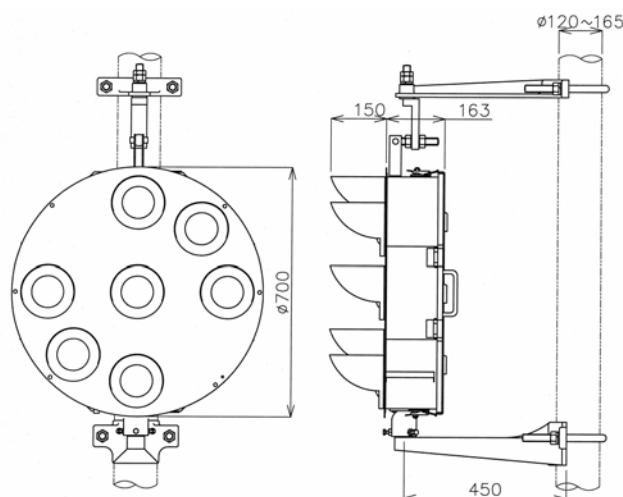

【外観図】

定格および性能

種類	LED形		LED30形	LED100形	LED形
	普通(A6レンズ)	融雪(A6レンズ)			
定格電圧	AC60V		AC30V	AC100V	AC20V
消費電流	520mA以下 ^(注1)		700mA以下	180mA以下	820mA以下 ^(注2、※1)
寸法 W×H×D	700×700×313mm				700×700×273mm
質量	25.0kg				24.0kg
品番	SD10562-01	SD10562Y-01	SD18393-01	SD18392-01	SD105610-01

・混色タイプはコモン灯直列仕様と単独仕様があります。

・W色タイプはコモン灯単独仕様のみとなります。

・消費電流は定格電圧時の値です。

注1・注2: 消費電流はコモン灯、その他灯の合計値です。

※1: 光度切換スイッチの設定で変化(標準: 820mA・軽劣化: 920mA・重劣化: 1040mA)します。