


# 地上中継信号機(LED形) SD1056※-01 SD1839※-01

## 特長

- ◆ 場内信号機・出発信号機および閉塞信号機に従属し、その外方で主体となる信号機の信号現示を中継します。
- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。
- ◆ LEDユニットの交換が容易です。

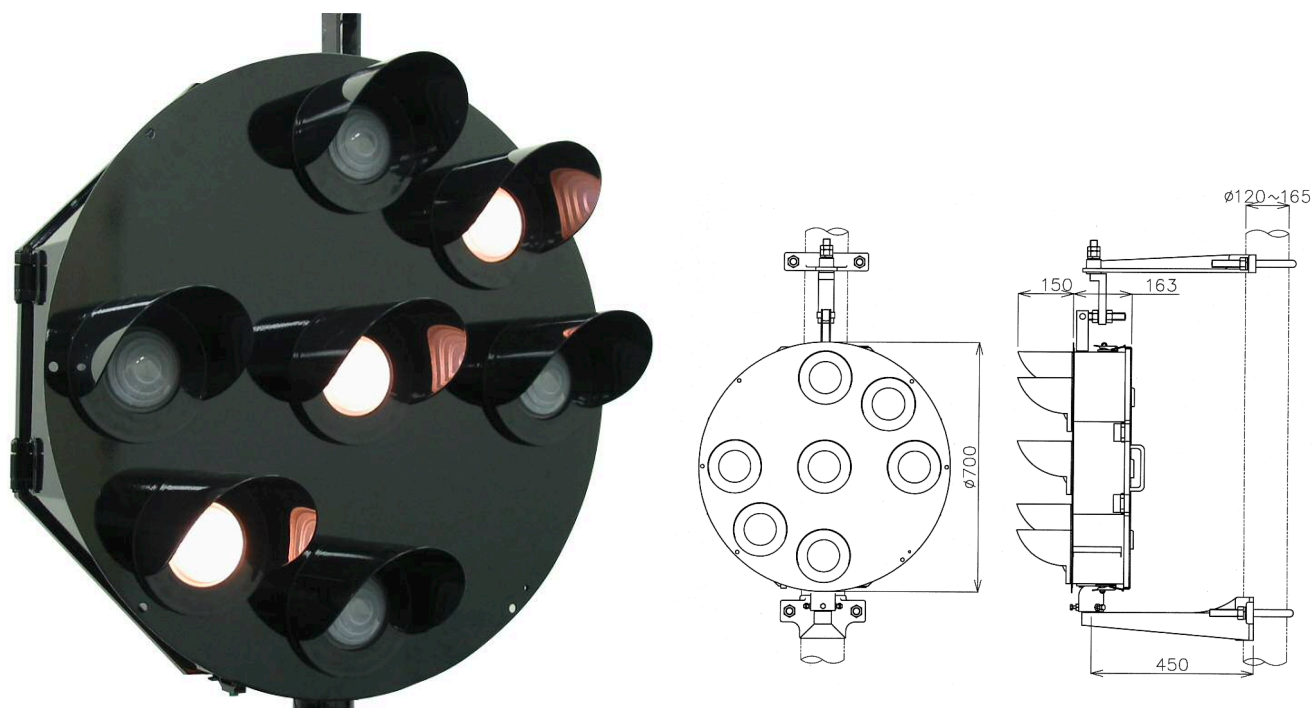

【外観図】

### 定格および性能

種類	LED形		LED30形	LED60C形	LED形
	普通(A6レンズ)	融雪(A6レンズ)			
定格電圧	AC60V		AC30V	AC60V	AC20V
消費電流	520mA以下 <sup>(注1)</sup>		700mA以下	300mA以下	820mA以下 <sup>(注2、※1)</sup>
寸法 W×H×D	700×700×313mm				700×700×273mm
質量	25.0kg				24.0kg
品番	SD10562-01	SD10562Y-01	SD183917-01	SD18395-01	SD105610-01

・混色タイプはコモン灯直列仕様と単独仕様があります。  
 ・W色タイプはコモン灯単独仕様のみとなります。  
 ・消費電流は定格電圧時の値です。

注1・注2: 消費電流はコモン灯、その他灯の合計値です。

※1: 光度切換スイッチの設定で変化します。