

# IV出力電圧チェッカー


SB5317-01

## 特長


- ◆ 電源変換器IVの出力電圧と周波数を常時監視し、電圧が低下または周波数が大きく変動した場合に警報を出力します。
- ◆ 監視電圧値は前面のスイッチで170V、180V、190Vのいずれかに設定可能です。
- ◆ 7セグメント表示部で、電圧と周波数をリアルタイムでモニターできます。
- ◆ IVの出力電圧で本器は動作します。



【本体】

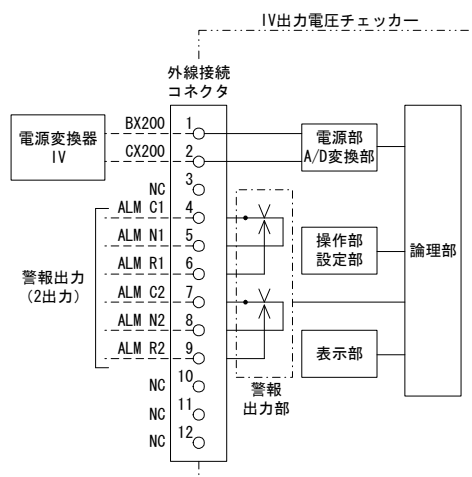

【結線図】

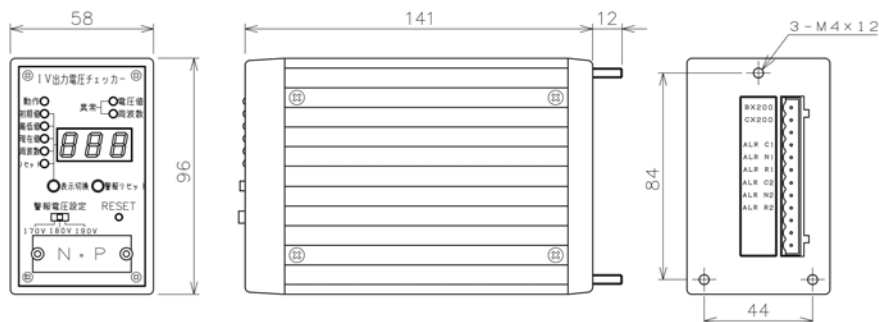

【外観図】

## 定格および性能

定格電圧	AC200V 400Hz(動作範囲 AC160V~250V 200~600Hz)
消費電流	5mA以下(定格電圧時)
警報出力接点容量	DC30V、2A/AC125V、0.5A
警報電圧	170V、180V、190Vの内、いずれかに設定可能
電圧測定精度	±5%以下
警報周波数	400Hz±30%を外れた場合
周波数測定精度	±3%以内
使用周囲温度	-20~+60°C
寸法 W×H×D	58×96×141mm(但し、突起部分は除く)
質量	0.5kg
品番	SB5317-01