



# 入換標識(線路表示式)伝送形 SD1863※-01

**特長**

- ◆ 入換時に進路開通状態を表示します。
- ◆ 制御器 1 台で 5 台までの表示器を制御できます。
- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。
- ◆ 夜間の視認性を向上させる減光機能を有しています。  
 (光センサーが必要です<sup>注1</sup>)

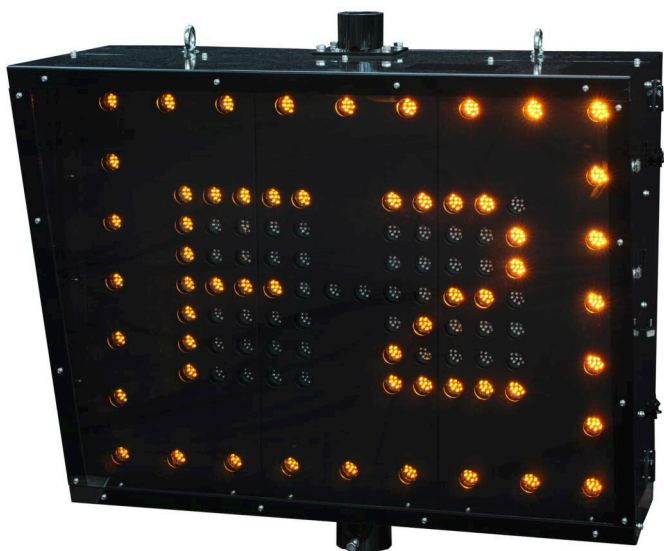

【表示器 3形】

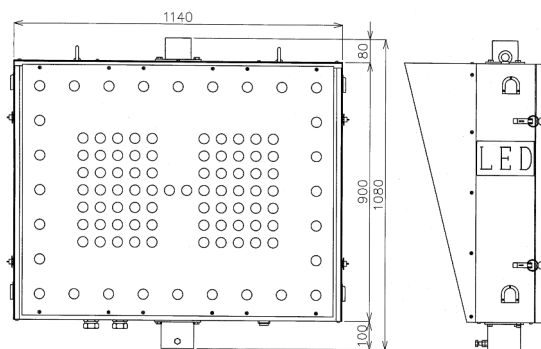

【外観図】



【制御器】

定格および性能

種類	表示器			制御器
	1形	2形	3形	
表示数字	0~9	0~19	0~99	—
表示文字	E、F、H、K、P、T、U、X、Y、他			—
定格電圧	AC110V			AC110V
消費電流	0.9A 以下	1.0A 以下	1.5A 以下	2.0A 以下
寸法 W×H×D	900×900×482 mm		1140×900×482 mm	296×190×365 mm
質量	85.0kg		90.0kg	8.0kg
品番	SD1863※-01			SD1886※-01 (SD1865※-01、SD1894※-01)

- ・装柱金具は各種用意しておりますので、別途ご相談ください。
  - ・防雪フード、ヒーター付も承ります。
  - ・品番の※印は別途お問い合わせください。
  - ・消費電流は定格電圧時の値です。
- 注 1: 光センサーについては、別途お問い合わせください。