

本社・東京営業部
相模工場

Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145
 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335

〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号


操作器(特殊信号発光機用)

SD40337B-01


NEW

特長

- ◆ 踏切道内で障害が発生したときに使用し、ボタンを押すと特殊信号発光機を動作させます。
- ◆ 操作器のボタンを押すと、両側の非常表示灯が点灯し、ブザーが鳴動するため、扱われた操作器がすぐに確認できます。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。
- ◆ 表面のシートに反射シートを使用しているため、夜間でも設置箇所の確認が容易に行えます。

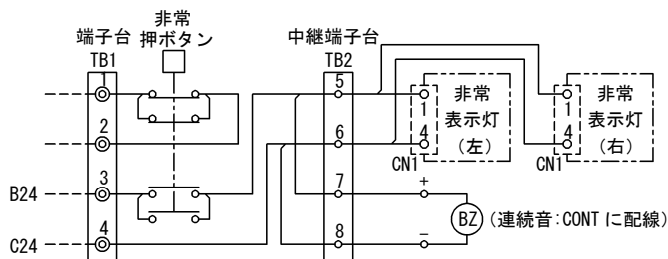

【結線図】

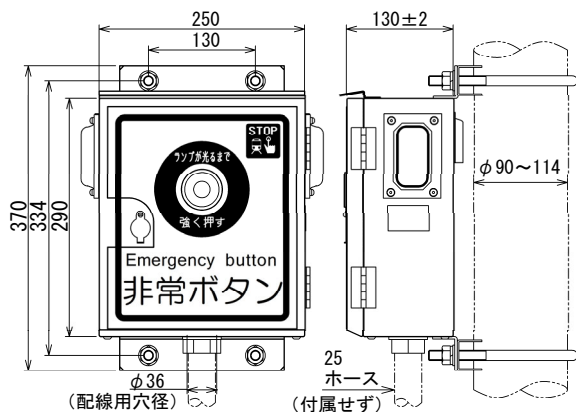

【外観図】

定格および性能

定格電圧	DC24V(リップル含有率5%以下)
消費電流	150mA以下(定格電圧時)
寸法 W×H×D	250×290×130 mm(ただし突起部は除く)
質量	8.6kg
品番	SD40337B-01