

本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号  
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

# 踏切制御子雷害対策用外箱

HC形用:SD4068M1A-01  
 HO形用:SD4068M2A-01

## 特長


- ◆耐サージ性能30kVを実現。  
(外線端子一筐体間)
- ◆保安器は、劣化表示付きの  
プラグインタイプを採用しました。
- ◆外線端子から収納機器までの  
内部配線付きの商品です。
- ◆軽量で耐食性に優れ、施工も  
容易なアルミニウムを使用しています。



※ 積雪対策用の三角屋根をオプション品として用意しています。



機器収納側実装写真

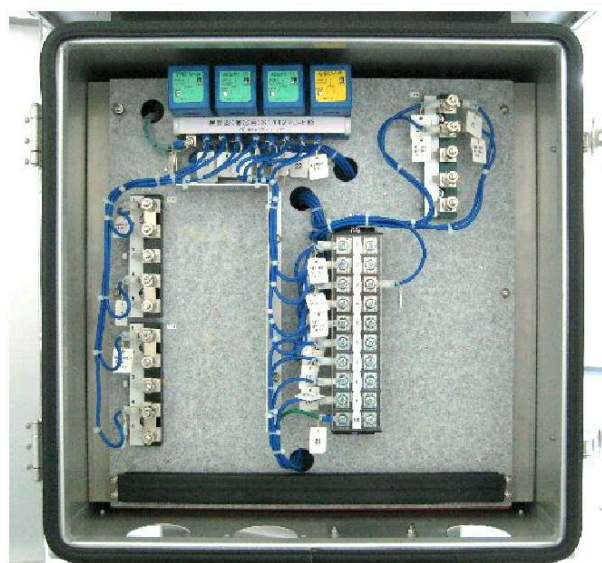

外線接続側実装写真

## 定格および性能

使用周囲温度	-20℃ ~ +60℃	
相対湿度	95%以下	
寸法 W×H×D	515×605×568mm	
質量	HC形用:24kg	HO形用:23kg
品番	HC形用:SD4068M1A-01 HO形用:SD4068M2A-01	