



踏切しゃ断不良検出器(自動復帰形) SD42251-01

特長

- ◆ 電気踏切遮断機において、警報条件(Rリレー)及び遮断機の降下条件により、故障による遮断継続・遮断降下不良を検知します。
- ◆ 遮断機は1機から4機まで対応できます。
- ◆ F形リレーのスペースで取り付けができます。

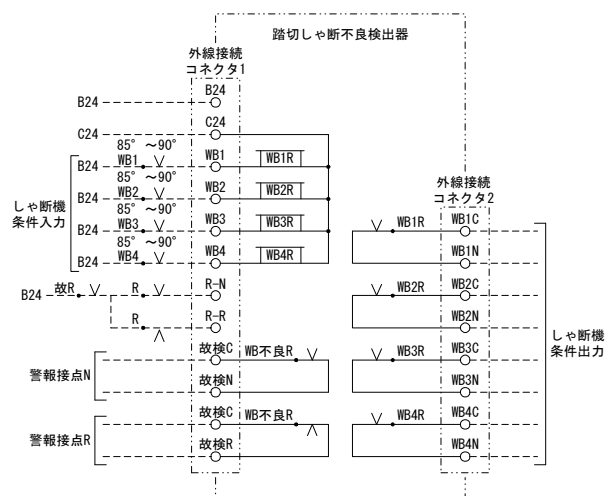

【結線図】

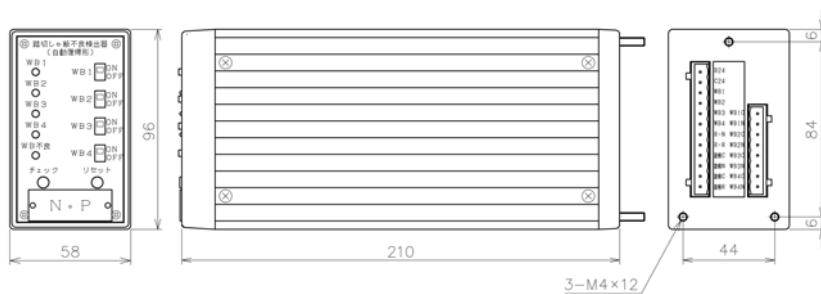

【外観図】

定格および性能

定格電圧	DC24.0V リップル含有率 5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)
消費電流	0.84A 以下(定格電圧時)
遮断機数	最大 4 台
寸法 W×H×D	58×96×210 mm(ただし突起部を除く)
質量	約 1.0kg
品番	SD42251-01