


踏切しゃ断不良検出器(自動復帰Ⅱ形) SD42253-01


NEW

特長

- ◆ 電気踏切しゃ断機において、警報条件(Rリレー)およびしゃ断機の降下条件により、故障によるしゃ断継続・しゃ断降下不良を検知します。
- ◆ しゃ断機は1機から4機まで対応できます。
- ◆ F形リレーのスペースで取り付けができます。
- ◆ 設定したしゃ断機全てが降下すると、全降下条件を出力します。

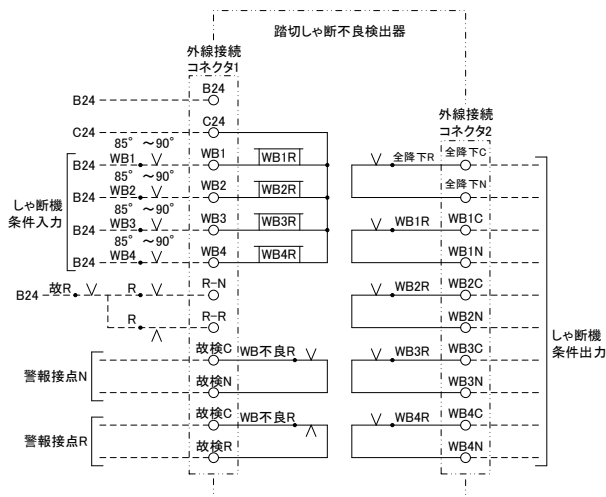

【結線図】

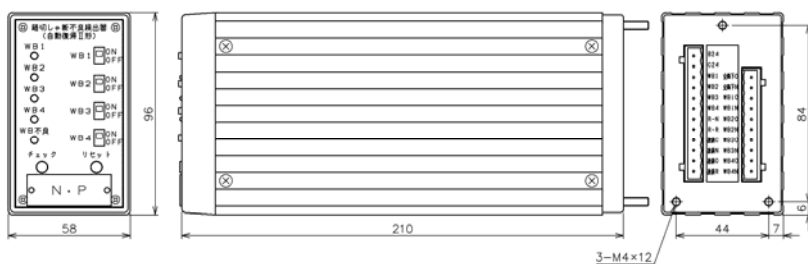

【外観図】

定格および性能

定格電圧	DC24.0V リップル含有率5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)
消費電流	840mA 以下(定格電圧時)
しゃ断機数	最大4台
寸法W×H×D	58×96×210mm(ただし突起部を除く)
質量	約1.0kg
品番	SD42253-01