
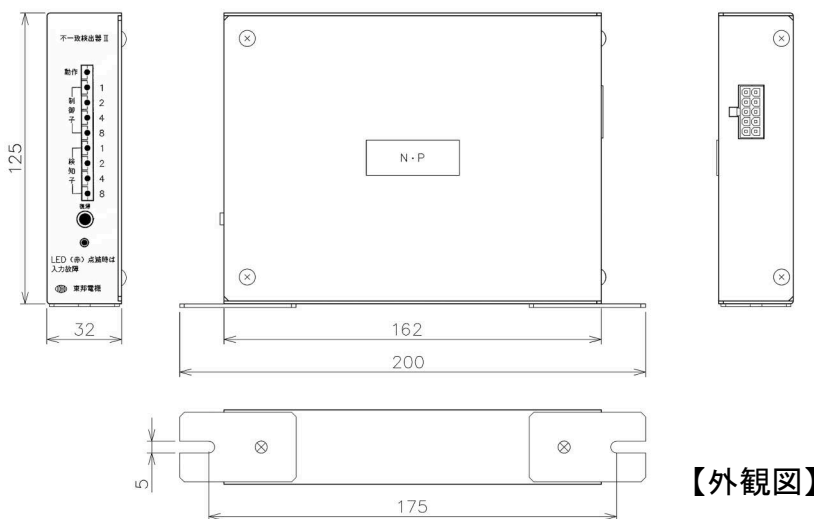


不一致検出器Ⅱ

SD4218※-01

特長

- ◆ 踏切制御子(3形)とバックアップ装置の列車検知の状態を監視しており、片側の列車不検知や機器故障などを検知できるので、踏切の安全性を向上できます。

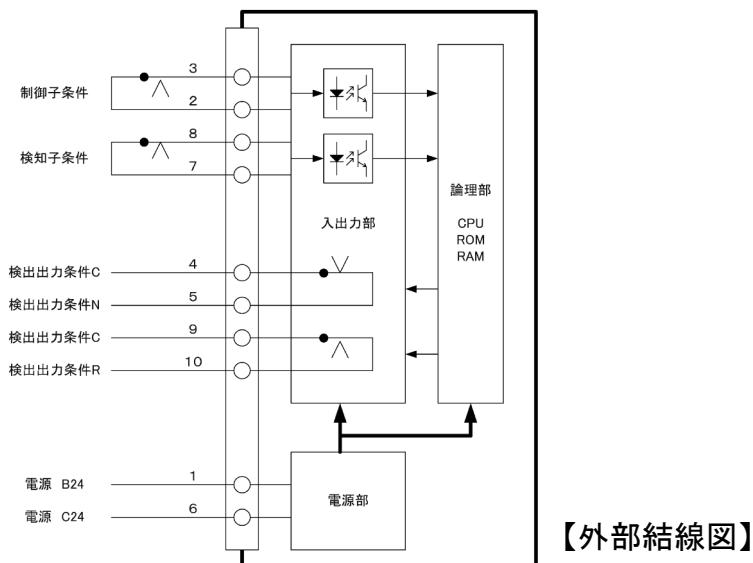

定格および性能

定格電圧	DC26.2V リップル含有率 5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)
消費電流	120mA 以下(定格電圧時)
寸法 W×H×D	32×125×162 mm(取付金具を含む突起部を除く)
出力接点容量	最大 2A
質量	1.0kg
品番	SD4218※-01