


本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒 1丁目 6番 30号
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘 4丁目 62番 26号



特殊信号発光機(回転形) SD112813-01

特長

- ◆ 踏切が支障されたときの列車防護に使用します。
- ◆ 本体は環境に配慮し、軽くてリサイクル性の高いアルミとしました。
- ◆ 表示灯は省電力・長寿命のLEDを採用しております。

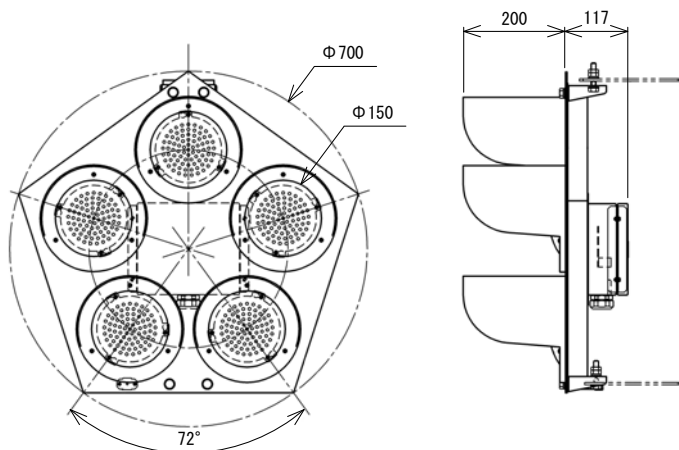

【外観図】

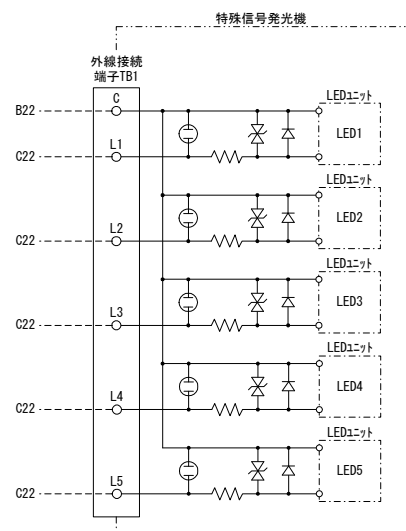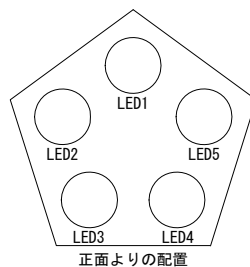

【結線図】

定格および性能

定格電圧	DC22V(使用電圧範囲:DC18.0~24.0V)
消費電流	700mA以下(定格電圧、2灯循環点灯時)
寸法Φ×D	Φ700×317mm(ただし突起部は除く)
質量	8.1kg
品番	SD112813-01