



# 入換標識(線路表示式)RD形 SD1824※-01

**特長**

- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。
- ◆ リレーとダイオードマトリックスによるシンプルな回路構成です。
- ◆ 旧JRS仕様品との置換えが容易です。  
 (若干のケーブル延長、接続箱の追加等が必要となります)

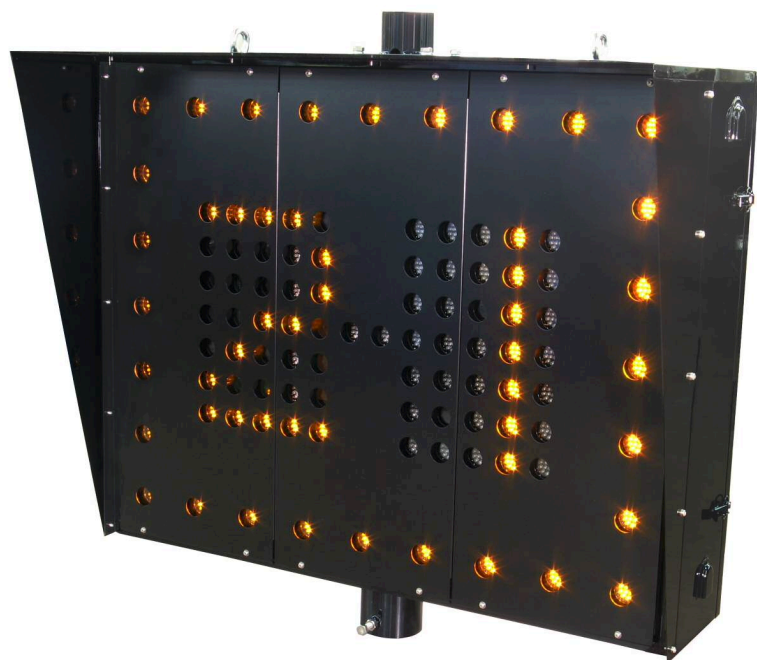

【RD3形】

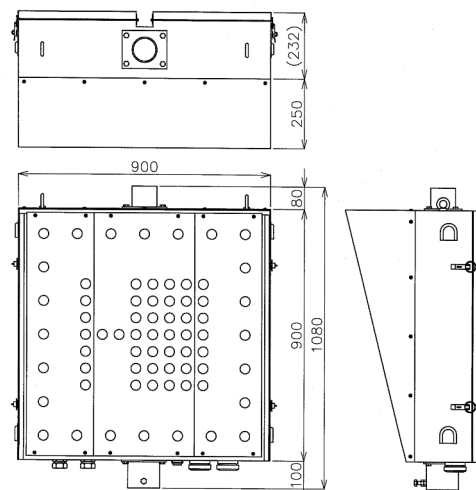

【RD1・2形外観図】

**定格および性能**

種類	RD1形	RD2形	RD3形
表示数字	0~9	0~19	1位、10位それぞれに0~9
表示文字	E、F、H、K、P、T、U、X、Y、他		
定格電圧	AC110V(LED用) DC24V(条件用)		
消費電流	1.0A以下(LED用) 0.25A以下(条件用) (定格電圧時)		
寸法 W×H×D	900×900×482 mm		1140×900×482 mm
質量	85.0kg		90.0kg
品番	SD18241-01	SD18242-01	SD1824※-01

- ・装柱金具は各種用意しておりますので、別途ご相談ください。
- ・防雪フードも承ります。
- ・品番の※印は別途お問い合わせください。
- ・特殊な文字も5×7ドット表示内で製作可能です。