

踏切支障報知装置 操作器



SD40336B-01

特長


- ◆踏切道内で障害が発生したときに使用し、ボタンを押すと特殊信号発光機を動作させます。
- ◆操作器のボタンを押すと、両側の非常表示灯が点灯し、ブザーが鳴動するため、扱われた操作器がすぐに確認できます。
- ◆耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。
- ◆表面のシートは多言語表示に対応可能です。
- ◆正面に反射シートを使用しているため、夜間でも設置箇所の確認が容易です。



【多言語表示事例】

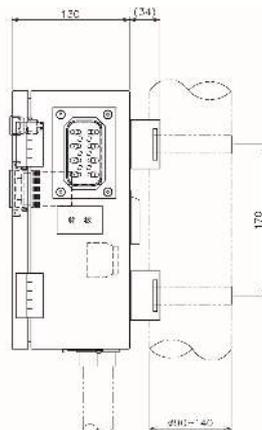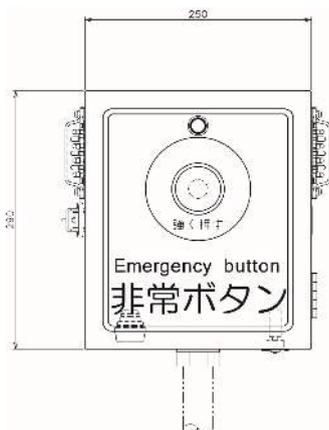

【外観図】

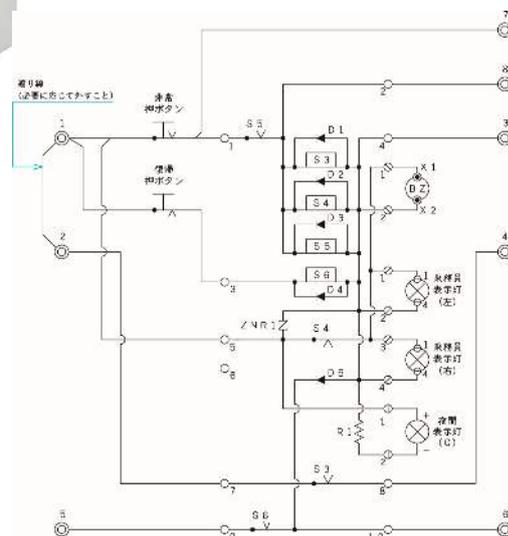

【結線図】

定格および性能

定格電圧	DC24V(リップル含有率 5%以下)
消費電流	150mA 以下(定格電圧時)
寸法 W×H×D	250×290×130 mm(ただし突起部は含まず)
質量	6.0kg
品番	SD40336B-01